PÄÄTY

SIVU

PÄÄTY

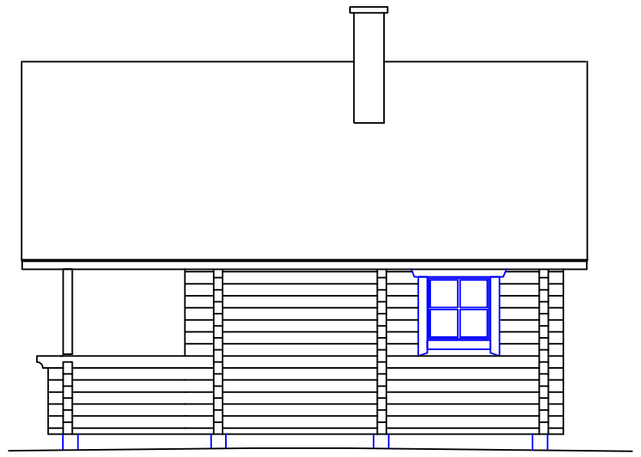

SIVU

A–A

YP
- BITUMIKERMILAATTA
- RAAKAPONTTILAUDOITUS
- VESIKATON KANTAVA RAKENNE (Puuvasa)
- MINERAALIVILLA 50 mm + 100 mm
- HÖYRYNSULKU
- SISÄVERHOUSLAUTA

AP
- LATTIAPONTTILAUTA
- KANTAVA RAKENNE/LAMMONERISTE Puukannattajat + mineraalivilla 100 mm
- TUULENSUOJAPAPERI
- ROSSILAUDOITUS/ROSSIN KANNATINLAUDAT
- TUULETTUVA ALUSTATILA

US
- HÖYLÄHIRSI 95 mm

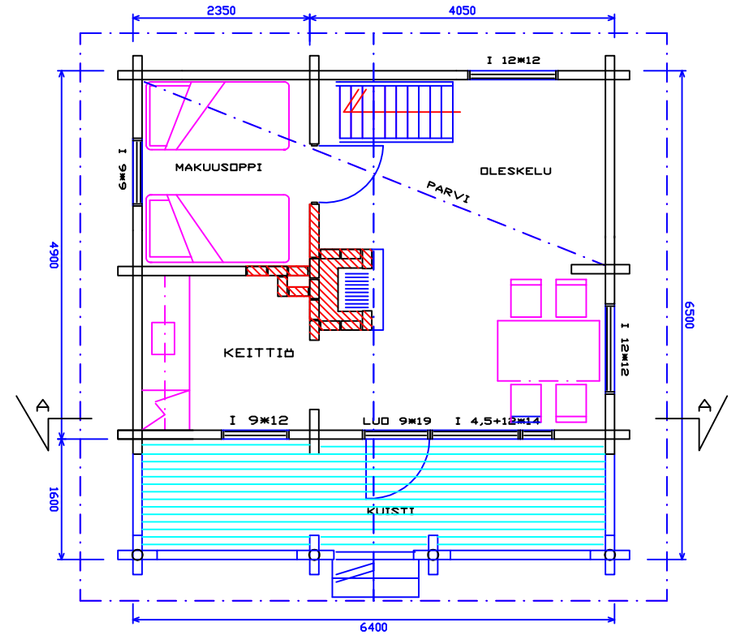

1:20



1. TAKKA

RAKENNUSALA	41.9	M2
KERROSALA	28.9	M2
TILAVUUS	110.5	M3

K-OSA | KORTTELI | TONTTI

RAKENNUSTUNNUS: UUDISRAKENNUS

RAKENNUKSISTEN NIMI JA OSOITE

VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN

PIIRUSTUSLAJI | JUOKS Nro

PIIRUSTUSTEN SISÄLTÖ | MITTAKAAVAT

POHJA, LEIKKAUS A-A	1/50
JULKISIVUT	1/50
HORMILEIKKAUS	1/20

HirsiCo 49,1 M2

HedlCom Ky

SUUNNITTELIJALA, TYÖN Nro JA PIIRUSTUKSIEN Nro

ARK

LAHTI 18.10.2005 Reijo Arkoma