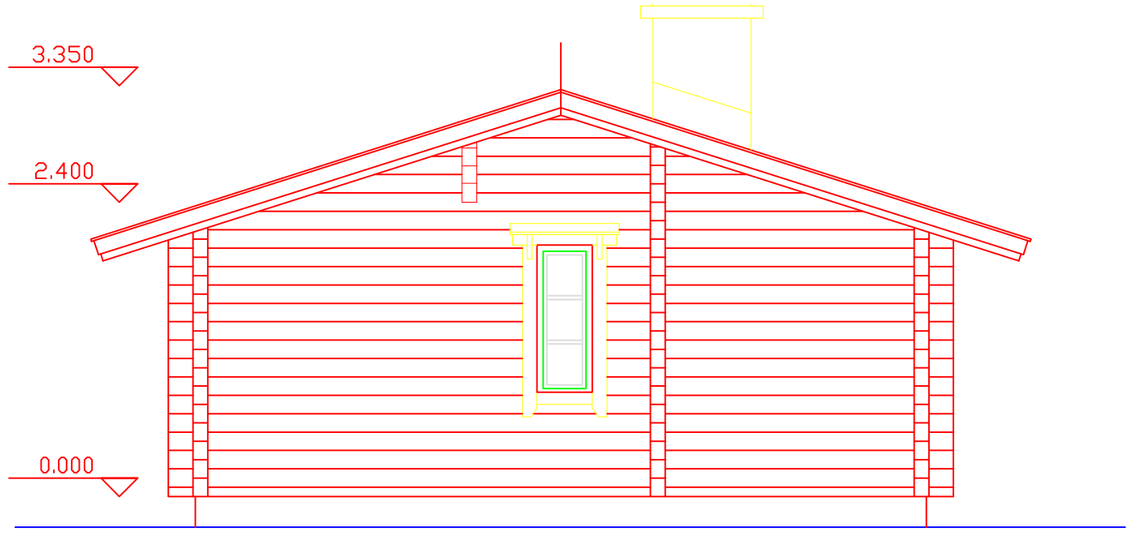

PÄÄTY

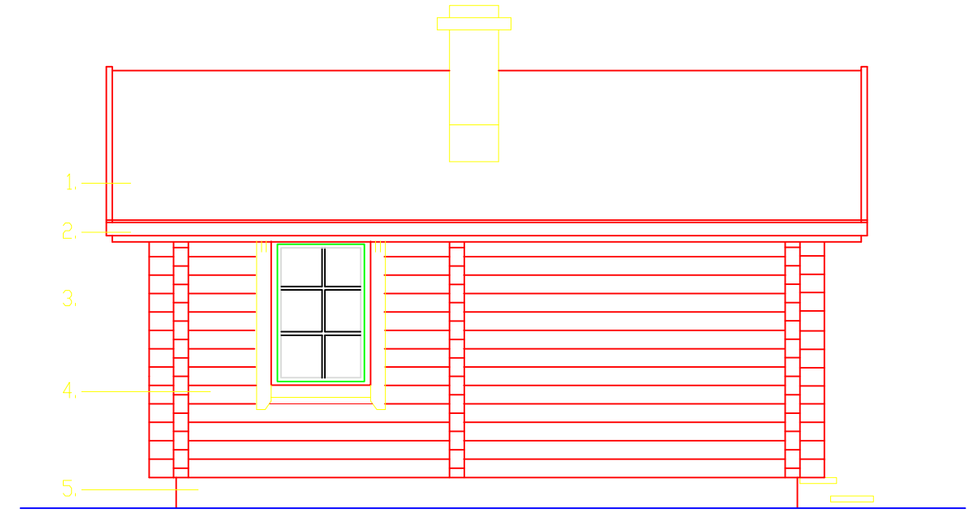

SIVU

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TERÄSPELTI
2. VERHOUSLAUTA
3. VERHOUSLAUTA
4. HÖYLÄHIRSI
5. BETONI

PÄÄTY

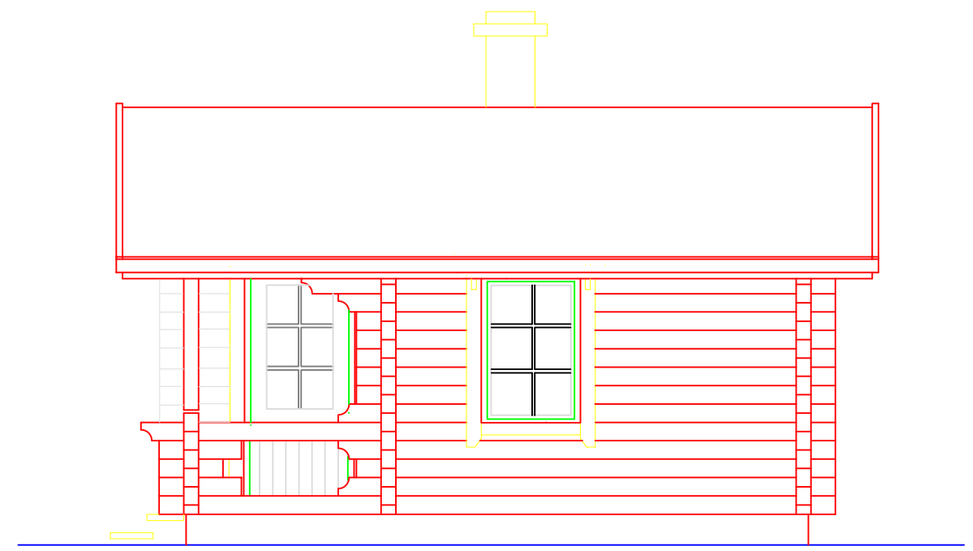

SIVU

YP
- PROF. TERÄSPELTI
- RAAKAPONTTILAUDOITUS
- VESIKATON KANTAVA RAKENNE (Puuvasat)
- MINERAALIVILLA 50 mm + 100 mm
- HÖYRYNSULKU
- SISÄVERHOUSLAUTA

AP
- LATTIAPONTTILAUTA
- HÖYRYNSULKU
- MINERAALIVILLA 100 mm/ KOOLAUS + ALUSLAUDAT
- TERÄSBETONILAATTA
- ALUSTÄYTTÖ (SALAOJITETTU SORA)
- PERUSMAA

US
- HÖYLÄHIRSI 120 mm



HORMILEIKKAUS 1/20

- HORMITIILI 123 x 257 x 57 mm
- PAKSUNNOS LÄPIMENON JA SYTTY MATERIAALIEN KOHDALLA - 230 m
- PIIPUN PIILOON JÄÄVÄT ULKOPIN RAPATAAN.

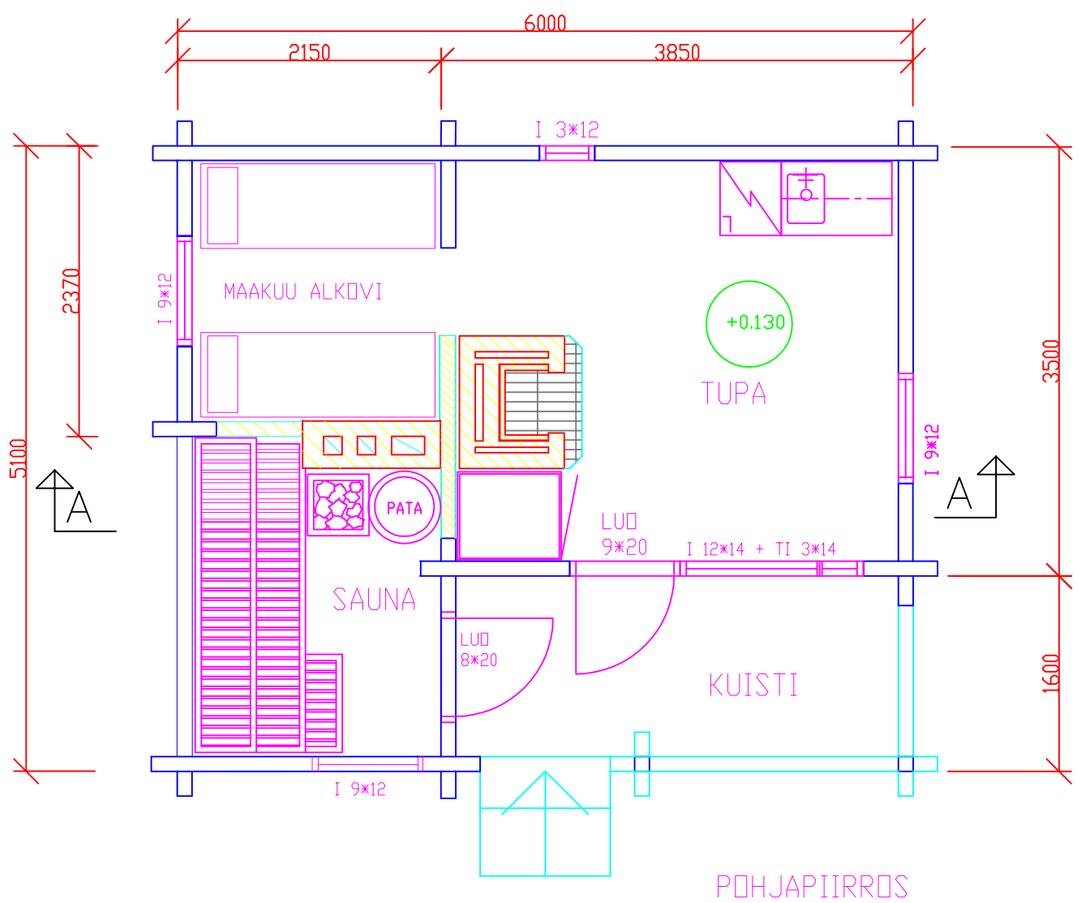

POHJAPIIRROS

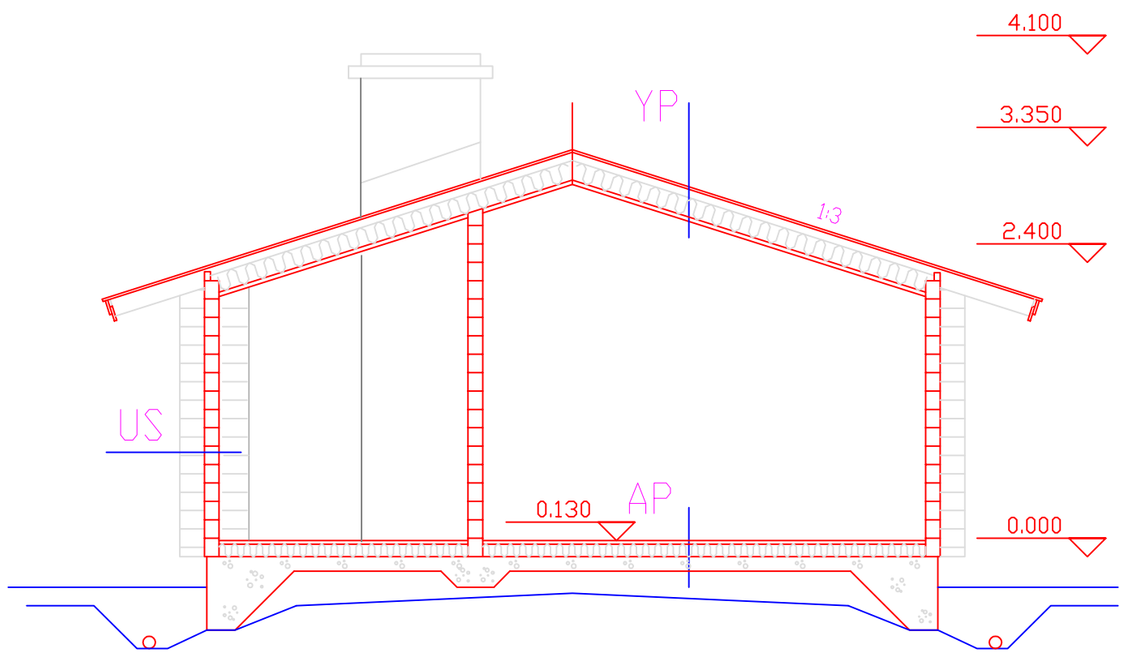

KERROSALA 24.5 m2
RAKENNUSALA 30,60 m2
TILAVUUS 70 m3

LEIKKAUS A-A

K. OSA KORTTELI TONTTI	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUSTEN SISÄLTÖ POHJA, LEIKKAUS A-A JULKISIVUT HORMILEIKKAUS
HIRSICO 2005 24,5	SUUNNITTELUALA, TYÖN N:O JA PIIRUSTUKSEN N:O

HediCom Ky
HÄTTULAN HIRSI OY
LAHTI 22.08.2005 Reijo Artoma

ARK